



Produktdaten

FLEXCAM

Artikelnummer: 730061

Produktdaten

FLEXCAM

Artikelnummer: 730061

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T mm)	116 x 88 x 66 mm
Gewicht	670 g
Gehäuse	ALU-Druckguss Salzbeständig zusätzlicher Schutzlack
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Ladespannung	5 – 12 V DC
Ladezeit	5 V/ 8h, 12 V/ 3h
Betriebsdauer	12 h bei Tageslicht
Videoformat	NTSC: 720 x 480 Pixel (B x H) PAL: 720 x 576 Pixel (B x H) (automatische Umstellung)
Schutzklasse	IP 67
Sensorauflösung	756 x 504 px
Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Farbtreue	Automatischer Weißabgleich
Vibrationsfestigkeit	7 G
Öffnungswinkel	120°
Lichtempfindlichkeit	0 Lux 4 integrierte IR Leuchten (automatische Einschaltung bei < 0,1 Lux)
IR-Cut	ja
Spiegelung	gespiegelt
Sonnenblende	ja
Funksignal	Digital
Datenübertragung	FHSS (Frequenzsprungverfahren)
Frequenz	2400 – 2483,5 MHz
Übertragungsrate	4 Mbps
Komprimierung	MPEG4
Verzögerung	Max. 200 ms
Reichweite	Max. 120 m (freies Feld)



Produktdaten

FLEXCAM

Artikelnummer: 730061

Lieferumfang

- Kamera im Gehäuse mit integriertem Akku
- Antenne
- Ladekabel mit USB Anschluss

Funktion

Pairing

Für eine sichere Funkverbindung, muss bei erstmaliger Inbetriebnahme der „Pairing“ Vorgang durchgeführt werden. Die Kamera wird durch langes drücken der „On“ Taste gestartet. Um den „Pairing“ Vorgang durchzuführen muss nach dem Einschalten des Empfängers die „Pair“-Taste und bei der Kamera die „On“ Taste kurz gedrückt werden. Die Kamera verbindet sich automatisch.

Standby

Wenn der Empfänger für mehr als 30 Sek. aus ist, wechselt die Kamera in den Standby Modus. Beim Einschalten des Empfängers, aktiviert sich die Kamera automatisch.

Akku-Ladung


Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, muss der Akku regelmäßig geladen werden. Die Akkus sollten alle 150 -180 Tage auf 75% geladen werden.

Zubehör

Ladegerät 12 V	731101
Ladegerät 230 V	731102

Steckerbelegung

PIN	Funktion
1	Power DC
2	GND




Produktdaten

FLEXCAM

Artikelnummer: 730061

Technische Zeichnung

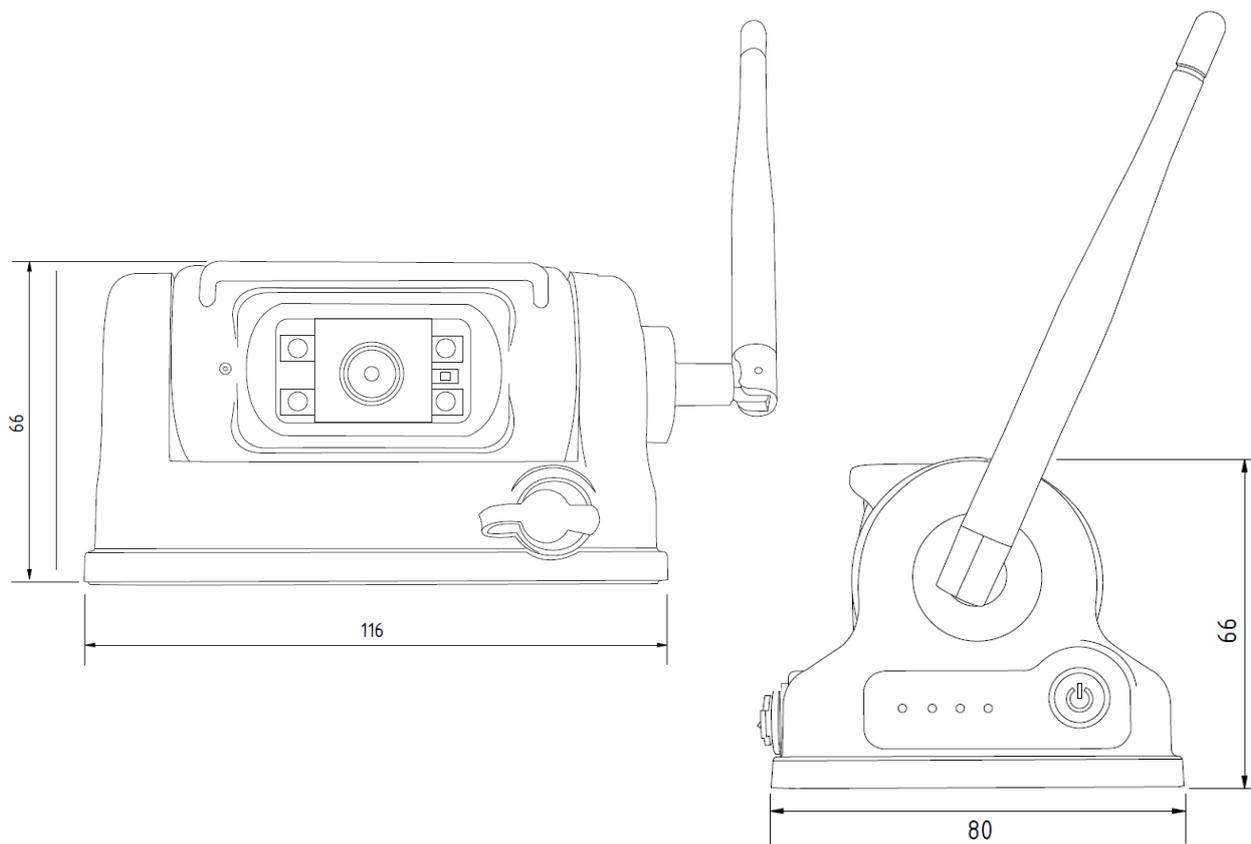

Zertifizierungen

CE RoHS

Entsorgungshinweis

